


Exemplos típicos de aplicação de ímãs permanentes e soft em veículos modernos.

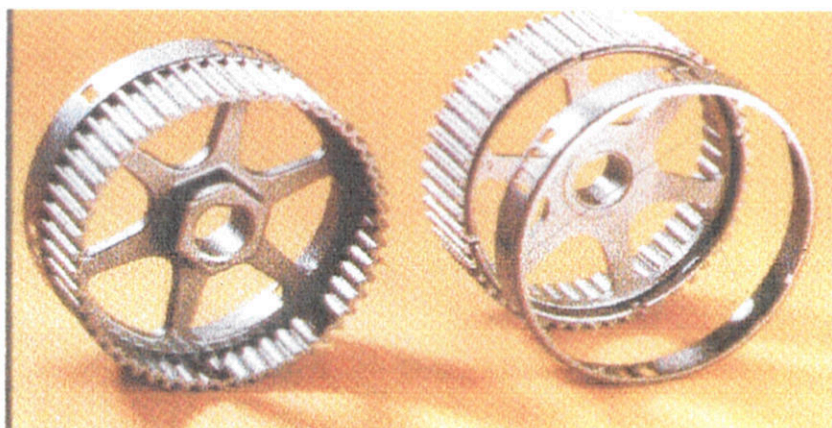

Roda dentada para eixo de transmissão de motor V-6 de 3,5l. Material da roda dentada: Fe-Ni com LR= 379MPa, LE= 241MPa e 60-75 HRB.